


neon³™

universal OCT spinal stabilization

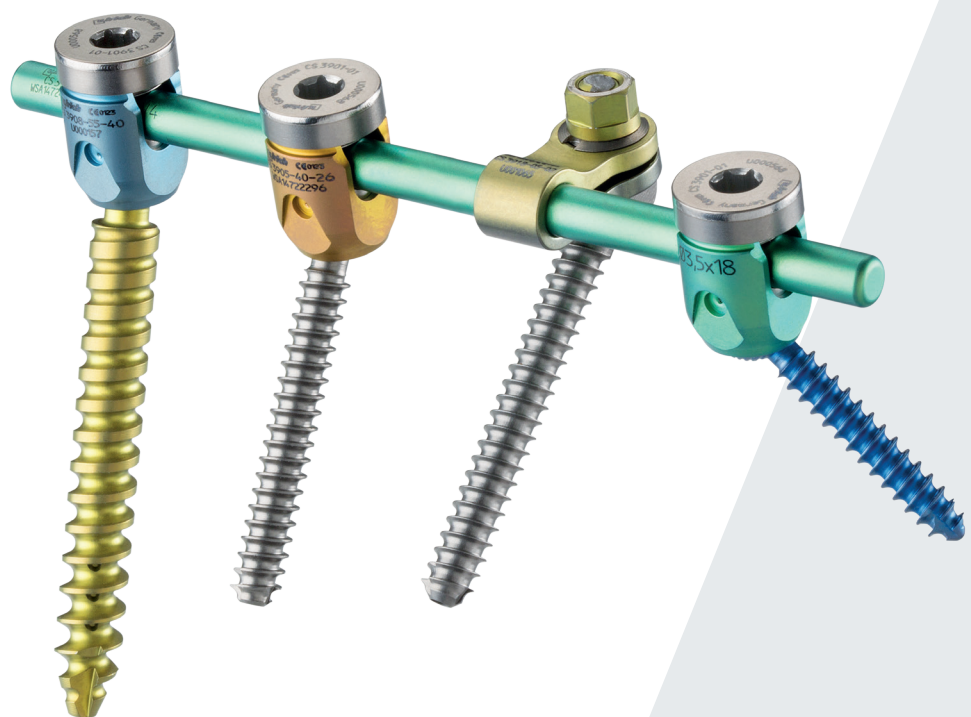

Ulrich
medical

Sicherheit für Patient
und Anwender

System

- Universales System zur dorsalen Stabilisierung
- Vom Okziput bis zur oberen thorakalen Wirbelsäule
- Polyaxiale und kanülierte Schrauben
- Für Navigation vorbereitet

Instrumentierungstechniken


- OC-Stabilisierung
- Massa lateralis Schrauben in verschiedenen Varianten
- Transartikuläre C1/C2-Instrumentierung nach Magerl
- Transpedikuläre Instrumentierung
- Translaminäre Instrumentierung nach Wright
- Komponenten zur Verlängerung einer Instrumentierung und Kombination mit uCentum





Vorteile

- Universales System für alle gängigen Platzierungstechniken
- Hohe Stabilität vom Okziput bis zur oberen thorakalen Wirbelsäule
- Sicherheit für Anwender und Patient durch kanülierte Schrauben und Navigationsoption
- Patientenschonend durch minimalinvasiven Zugang

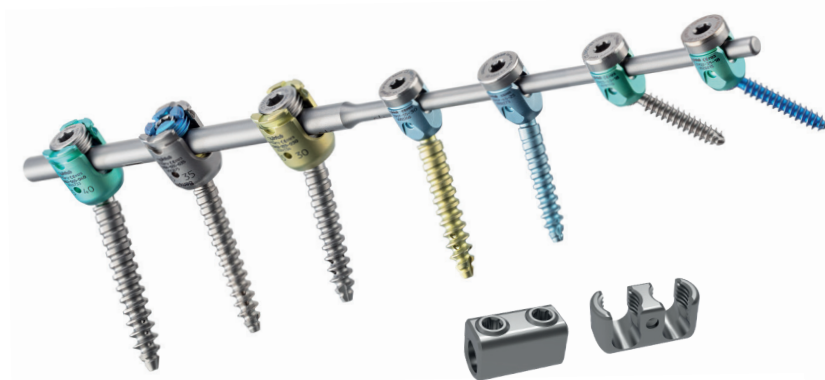

Kombinationsmöglichkeit von neon³ und uCentum durch Hybridstab und Stab-Stab-Verbinder



Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
Schraube, Ø 3,5 mm, Längen 10 mm – 20 mm	CS 3902-35-10 – CS 3902-35-20
Schraube, Ø 4,0 mm, Längen 10 – 20 mm	CS 3903-40-10 – CS 3903-40-20
Schraube, Langschaft, kanüliert, Ø 4,0 mm, Längen 26 mm – 40 mm	CS 3904-40-26 – CS 3904-40-40
Schraube, kanüliert, Ø 4,0 mm, Längen 20 mm – 36 mm	CS 3905-40-20 – CS 3905-40-36
Schraube, kanüliert, medial vorgewinkelt, Ø 4,0 mm, Längen 20 mm – 36 mm	CS 3906-40-20 – CS 3906-40-36
Schraube, kanüliert, Ø 4,5 mm, Längen 25 mm – 50 mm	CS 3907-45-25 – CS 3907-45-50
Schraube, kanüliert, Ø 5,5 mm, Längen 25 mm – 55 mm, perforiert	CS 3907-55-25 – CS 3907-55-55
Schraube, kanüliert, kranial vorgewinkelt, Ø 4,0 mm, Längen 34 mm – 50 mm	CS 3909-40-34 – CS 3906-40-50
neon Schraube, selbstschneidend, kanüliert, Ø 4,0 mm, Längen 20 mm – 38 mm	CS 1401-20T – CS 1401-38T
Stab, Titanlegierung, Ø 4,0 mm, Längen 20 mm – 200 mm	CS 3910-020 – CS 3910-200
Stab, Titanlegierung, Ø 4,0 mm, Länge 240 mm, mit Sechskant	CS 3910-240
Stab, Kobaltchrom, Ø 4,0 mm, Länge 240 mm, mit Sechskant	CS 3911-240
OC Stab, Reintitan, Ø 4,0 mm, Länge 240 mm, mit Sechskant, Langloch	CS 3912-240
OC Stab, Titanlegierung, Ø 4,0 mm, gerade, Länge 240 mm, Langloch	CS 3913-40-03
OC Stab, Titanlegierung, Ø 4,0 mm, gerade, Länge 240 mm, Schraubenloch	CS 3913-40-04
Okziputplatte, lateral, mit Stab	CS 3913-05
Okziputplatte, Mittellinie, 47 mm, für OC Stab	CS 3913-06
Okziputplatte, Mittellinie, 57 mm, für OC Stab	CS 3913-07
Okziputtschraube, Ø 5,0 mm, selbstschneidend, Längen 6 mm – 16 mm	CS 3914-50-06 – CS 3914-50-16
Atlasklammer, bestehend aus Stab, Ø 4,0 mm und Gegenhaken, Ø 4,0 mm	CS 3915-01, -02, -03
Haken	CS 3916-01, -02, -03, -04
Kabelverbinder	CS 3918-01
Offsetverbinder, 4-kant	CS 3918-02-02
Offsetverbinder, 4-kant, lang	CS 3918-02-03
Offsetverbinder, parallel, rechts, Längen 7 – 20 mm	CS 3918-06-07 – CS 3918-06-20
Offsetverbinder, parallel, links, Längen 7 – 20 mm	CS 3918-07-07 – CS 3918-07-20
Kombination mit uCentum	
Stab-Stab-Verbinder, axial, Ø 6,0 mm	CS 7104-01
Stab-Stab-Verbinder, parallel, Länge 12 mm, Ø 6,0 mm	CS 7104-12
Stab-Stab-Verbinder, parallel, Länge 16 mm, Ø 6,0 mm	CS 7104-16
Hybridstab, Ø 4,0 mm /6,0 mm, Länge 200 mm	CS 7106-200
Hybridstab, Ø 4,0 mm /6,0 mm, Länge 400 mm	CS 7106-400

patented
or/and
pat. pend.

Over a Century
of Innovation

ulrich
medical

ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm
Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705/2805
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com